

Nº contrato:

### Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra

### MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BOTA-FORA

Objeto: Pavimentação e Serviços complementares em Trecho da Rua

Oredo Pinto Ribeiro - LOTE 02

Local: São Lourenço da Serra / SP

Engº: Bianca Harue Dobashi CREA: 5070292468

A.R.T.: O REVISÃO 01

## Descrição: Distâncias do bota-fora do solo e do entulho

### 1- LOCAL DE BOTA FORA:

Tomamos por referência a área da Prefeitura de São Lourenco da Serra e como sendo o local destinado ao bota-fora para restos de concreto. alambrados, cercas, demolições, pavimentos e solos provenientes de escavações.

Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e o destino do bota-fora:

Rua Oredo Pinto Ribeiro - Jardim Serrano Localização da obra: Localização do bota-fora: Rua Amaro Floriano de Lima - Centro

3.1) Ida (obra -> bota-fora):

3.2) Volta (bota-fora -> obra):

5.1 km

3,8 km

Distância média=

4,45 km

Consideraçãos para obtenção da distância de transporte (DT):

Distância inicial - ( DI )=

4,45 Km

(distância média)

Cálculo de distância equivalente considerando o depósito no bota-fora (DET):

VT = V x DET x PS

DET = (( DI x PS) + C) / PS

DET = V T / ( V x PS ) ou

distância adotada =


4,45 km

Responsável Técnico pelo Orçamento

Engº: Bianca Harue Dobashi CREA: 5070292468

**A.R.T.:** 0

# DISTÂNCIA DE IDA: 3,80KM

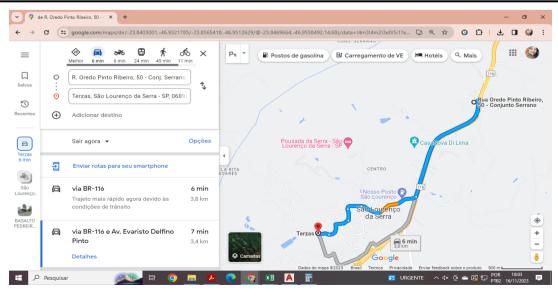

DISTÂNCIA DE VOLTA: 5,10KM

